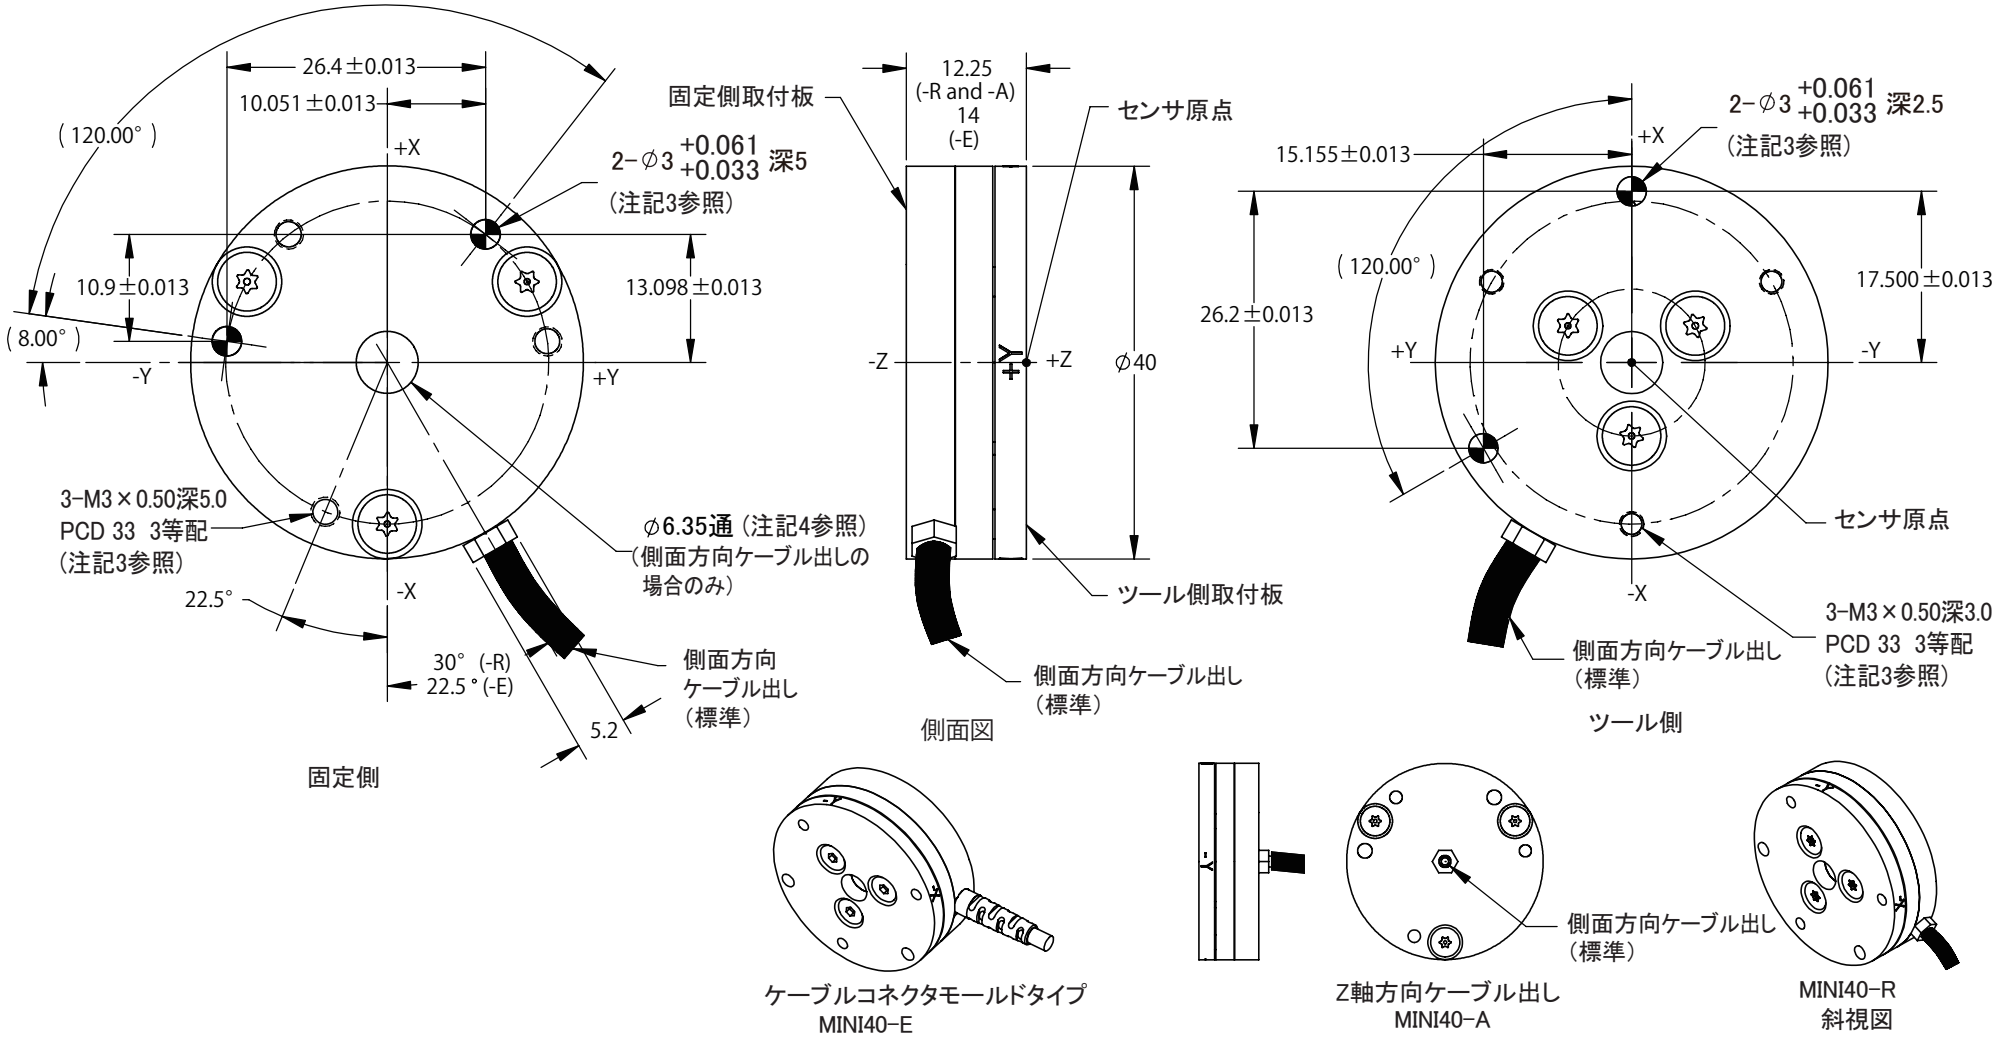
26.4±0.013
10.051±0.013
(120.00°)
+X
2−∅3 +0.061 +0.033 深5
(注記3参照)
10.9±0.013
13.098±0.013
(8.00°)
-Y
+Y
3−M3×0.50深5.0
PCD 33 3等配
(注記3参照)
∅6.35通 (注記4参照)
(側面方向ケーブル出しの
場合のみ)
22.5°
-X
30° (-R)
22.5° (-E)
側面方向
ケーブル出し
(標準)
5.2
固定側
固定側取付板
12.25
(-R and -A)
14
(-E)
センサ原点
-Z
+Z
∅40
ツール側取付板
側面方向ケーブル出し
(標準)
側面図
15.155±0.013
2−∅3 +0.061 +0.033 深2.5
(注記3参照)
+X
(120.00°)
26.2±0.013
17.500±0.013
+Y
-Y
センサ原点
-X
3−M3×0.50深3.0
PCD 33 3等配
(注記3参照)
側面方向ケーブル出し
(標準)
ツール側
ケーブルコネクタモールドタイプ
MINI40−E
-Y
側面方向ケーブル出し
(標準)
Z軸方向ケーブル出し
MINI40−A
MINI40−R
斜視図